



**Informe mensual del Comité Científico de la CARU**

**Monitoreo conjunto en la Planta Orión**  
**(UPM-ex Botnia)**

***Correspondiente al mes de octubre de 2019***

***IngresoNº 101***

## ***Evaluación de cumplimiento de la normativa vigente***

### **Objetivo de este trabajo**

El presente informe se realiza en respuesta a la encomienda efectuada por la CARU en la cual le requirió al Comité Científico que, sobre la base de los resultados analíticos de los monitoreos efectuados, evalúe el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a los efluentes de la Planta de UPM.

En este trabajo se evalúan los resultados de la actividad de monitoreo realizada en la Planta Orión (UPM-ex Botnia) el día 22/10/2019 acompañando a la DINAMA. Se incluyen las mediciones in situ y las valoraciones analíticas de múltiples parámetros realizados sobre las muestras recogidas en la canaleta Parshall a la salida del tratamiento.

Los miembros del Comité Científico participantes de la actividad de monitoreo informada han sido: Iván González, Ricardo Juárez, Eugenio Lorenzo y Emilio Menvielle.

### **Normativa considerada:**

- a) Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del "Río Uruguay", Tema E3, título 2, cap. 5, art. 7º.
- b) Decreto 253/79, con las modificaciones de los Decretos 232/88, 698/89 y 195/91 (Uruguay).
- c) Resolución Ministerial Nº 63/2005 (MVOTMA - Uruguay)
- d) Resolución Ministerial Nº 1334/2013 (MVOTMA - Uruguay)
- e) Resolución de la Dirección Nacional R-DN-0148-07 (DINAMA - MVOTMA - Uruguay)

Se debe considerar que para los casos de los parámetros mencionados en más de una norma se usa el valor más restrictivo, de acuerdo a lo establecido en el literal aa) del art. 2º de la Resolución Ministerial 63/2005.

Los laboratorios que han participado en las determinaciones analíticas son:

- Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)
- Laboratorio de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER-Gualedaychú
- PacificRim, de Canadá
- Element, de Canadá
- Econotech, de Canadá
- CARO, de Canadá
- Laboratorio del Comité Científico

## **Aspectos metodológicos de los monitoreos y fuentes de obtención de datos**

Todo monitoreo depende de la ejecución de una serie de actividades que deben ser realizadas conforme a protocolos estrictos que permitan obtener resultados confiables y consistentes a través de metodologías robustas.

Estas actividades incluyen el acondicionamiento de los envases en los que se toma la muestra de acuerdo al parámetro físico, químico, o microbiológico a ser valorado, la toma de muestras propiamente dicha, el acondicionamiento de las muestras en función del parámetro a ser valorado, el transporte de las muestras al laboratorio de destino, la carga de los datos emitidos por los laboratorios en las planillas correspondientes, la revisión y control de dicha carga, el análisis de validez de los datos y su aprobación definitiva.

Todos los procedimientos establecidos por el Comité en atención a criterios y normas internacionales de referencia en la materia incluyen las Cadenas de Custodia, lo que permite asegurar que las actividades citadas se encuentran bajo control estricto.

Las actividades de limpieza y manejo de envases, fraccionamiento y acondicionamiento de muestras, envío de muestras a los laboratorios y la carga inicial de datos son realizadas por el Equipo de Apoyo al Comité Científico, bajo la supervisión del CC.

Las mediciones en sitio, la limpieza de envases para la toma de muestra y la toma de muestras propiamente dicha, son realizadas por personal de la DINAMA siguiendo el protocolo conjunto.

Los aspectos metodológicos y las fuentes de obtención de los datos aplicables a este informe son semejantes a los detallados en los informes precedentes elaborados por este CC sobre el mismo tema.

### Toma de muestras y mediciones in situ

En todos los ingresos de control, el Comité Científico acompaña a la autoridad de aplicación, Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), la que es responsable de la toma de muestras y de la operación del instrumental para las determinaciones in situ. La ocasión en la que se realizan estos ingresos es acordada previamente con la DINAMA. Para ello la CARU envía una nota de solicitud de visita a la DINAMA.

Las actividades desarrolladas en relación al muestreo de los efluentes líquidos industriales de la Planta Orión (UPM-ex Botnia) comprenden determinaciones y toma de muestras en la

canaleta Parshall, la cual se encuentra a la salida de la planta de tratamiento de efluentes - previo al vertido al río Uruguay- con coordenadas geográficas (Sistema WGS84, Proyección UTM21H) 0382310 E; 6335670 S, y en la estructura de salida de cada una de las piletas de pluviales que se encuentran distribuidas sobre el perímetro del predio de la planta, identificadas como N° 1 (estación de bombeo), N° 2 (subestación), N° 3 (patio de madera), N° 4 (planta de tratamiento de efluentes) y N° 5 (puerto), las cuales a los efectos de la aplicación de la normativa son consideradas también como efluentes (ver figura).



Según el tipo de parámetros a determinar, en el muestreo de los efluentes de la planta de tratamiento se recolectan dos tipos de muestras: muestra simple y muestra compuesta, conformada esta última por cuatro partes alícuotas del efluente espaciadas una hora entre sí y luego compensadas de acuerdo al caudal del efluente vertido en el momento de los muestreos. En las piletas de pluviales las actividades consisten básicamente en la inspección visual, a efectos de determinar si existe volcado al momento del monitoreo o presencia de elementos extraños en sus aguas y, en todos los casos que el Comité Científico lo estime conveniente, la realización de mediciones in situ con la sonda multiparamétrica y la toma de muestra simple.

Las muestras se toman por duplicado de modo tal que una de ellas se entrega en el acto al Comité Científico y la otra a los representantes de la DINAMA con el objetivo de que cada parte analice una réplica. Adicionalmente a la toma de muestras, se realizan determinaciones in situ utilizando sondas calibradas, facilitadas por la CARU a la DINAMA, las que se verifican previo a su uso. Todas estas actividades se desarrollan según los protocolos oportunamente acordados por el Comité Científico con la DINAMA, los que han sido firmados por las partes y aprobados por la CARU.

### Documentación generada durante las actividades de muestreo

Las actividades realizadas en las instancias de muestreo se describen en el protocolo conjunto CC-DINAMA y se asientan en las actas conformadas en ocasión de cada instancia de monitoreo.

### Laboratorios encargados del análisis de las muestras

Los análisis de calidad de agua son realizados en laboratorios acreditados de Canadá, en consonancia con lo establecido en las Notas Reversales de agosto 2010. La determinación del conjunto de analitos es realizada en el laboratorio Pacific Rim, quien a su vez subcontrata a los laboratorios canadienses Element, Econotechy CARO para cumplir con las valoraciones de toda la serie de analitos requerida.

Adicionalmente, debido a que ciertos parámetros deben ser analizados en tiempos muy breves que resultan incompatibles con los tiempos de envío hasta Canadá, se procede a realizar las determinaciones para los parámetros DBO<sub>5</sub>, DQO y detergentes aniónicos en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Asimismo, se realizan análisis microbiológicos (E. coli y coliformes fecales) en el LATU y en el laboratorio de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER-Gualeguaychú. Complementando las determinaciones que se realizan en laboratorios externos, se realiza la determinación de sólidos sedimentables en 2 horas en el Laboratorio CC.

Se hace notar que en esta ocasión, por problemas en el proceso de envío de las muestras al exterior, varias determinaciones fueron canceladas aún antes de iniciar los análisis, dado que ya se encontraba excedido el lapso de preservación de algunas de las muestras. Estos parámetros mayormente se identifican con el código N/A (no analizado), en tanto aquellos parámetros en los que el laboratorio ha realizado las técnicas más allá del lapso de preservación aparecen con el código S/D (sin dato), pues en el proceso de validación posterior por parte del CC se ha rechazado el valor informado.

### Recepción y tratamiento de los resultados analíticos de los laboratorios

Los laboratorios envían directamente a la Secretaría Técnica de la CARU los resultados de los análisis de las muestras tomadas en cada ingreso, los que son posteriormente remitidos al Comité Científico mediante memorando interno.

Se deja constancia que, a los efectos de la determinación de las cargas diarias, las mismas se calculan como producto del caudal medio correspondiente al ámbito horario en que se

realiza la recolección de las muestras por la concentración informada por los laboratorios para el parámetro en cuestión. Esto se expresa de acuerdo a la ecuación:

$$[\text{Parámetro}] (\text{mg/L}) * Q (\text{L/seg}) * 86400 (\text{seg/día}) * 10^{-6} (\text{kg/mg}) = \text{Parámetro} (\text{kg/día})$$

## Resultados

En la columna “Valor límite de la norma” se indica con un supra índice la normativa de aplicación siguiendo la nomenclatura listada en el apartado de aspectos metodológicos.

Valores de parámetros medidos en el efluente y que están incluidos en las normativas de aplicación

Parámetro	Unidad	Valor límite de la norma	Valor observado
2,4-D	microg/L	400 <sup>b</sup>	S/D
2,4,5-T	microg/L	1000 <sup>b</sup>	S/D
2,4,5-TP	microg/L	200 <sup>b</sup>	N/A
Aceites y grasas	mg/L	50 <sup>b</sup>	< 2
Aldrin + Dieldrin	microg/L	0,4 <sup>b</sup>	S/D
Amoníaco total	mg N/L	5 <sup>b</sup>	0,036
AOX	mg/L	6 (media anual) <sup>c</sup>	0,776
Arsénico	mg/L	0,5 <sup>b</sup>	0,002
Cadmio	mg/L	0,05 <sup>b</sup>	0,0001
Caudal	L/s	1241 <sup>b</sup>	599,98
Cianuro	mg/L	1 <sup>b</sup>	0,002
Clordano	microg/L	1 <sup>b</sup>	S/D
Cobre	mg/L	1 <sup>b</sup>	0,003
Coliformes fecales	UFC/100 ml	5000 <sup>b</sup>	100
Compuestos poliaromáticos (PAH)	microg/L	4 <sup>b</sup>	S/D
Cromo total	mg/L	1 <sup>b</sup>	0,0035
DBO5	mgO <sub>2</sub> /L	60 <sup>b</sup>	11

Parámetro	Unidad	Valor límite de la norma	Valor observado
DDT	microg/L	0,1 <sup>b</sup>	S/D
Detergentes	mg LAS/L	4 <sup>b</sup>	S/D
Dioxinas*	pg/L	15 <sup>e</sup>	< 1,0
Elementos fibrosos: lana, pelo, paja, estopa o tejido		no contiene <sup>a</sup>	no se detectaron
Endosulfán	microg/L	2 <sup>b</sup>	S/D
Endrín	microg/L	0,4 <sup>b</sup>	S/D
Fósforo total	mg P/L	5 <sup>b</sup>	0,83
Furanos**	pg TEQ/L	5 <sup>e</sup>	< 0,1
Heptacloro + Heptacloro Epóxido	microg/L	1 <sup>b</sup>	S/D
Hidrocarburos (totales de petróleo)	mg/L	15 <sup>a</sup>	< 0,400
Lindano (γ-HCH)	microg/L	1 <sup>b</sup>	S/D
Material flotante		ausente <sup>a</sup>	no se detectaron
Mercurio	mg/L	0,005 <sup>b</sup>	0,00007
Metoxicloro	microg/L	3 <sup>b</sup>	S/D
Mirex	microg/L	0,1 <sup>b</sup>	S/D
N total	mg/L	8 (media anual) <sup>c</sup>	S/D
Níquel	mg/L	2 <sup>b</sup>	0,0050
Nitratos	mg N/L	4 (media anual) <sup>c</sup>	N/A
Paration	microg/L	4 <sup>b</sup>	S/D
pH		6,0 - 9,0 <sup>b</sup>	7,92
Plomo	mg/L	0,3 <sup>b</sup>	0,0003
Sólidos retenibles por reja de 10mm		no contiene <sup>a</sup>	no se detectaron
Sólidos sedimentables en 2 horas	ml/L	1 <sup>a</sup>	< 0,1
Sólidos suspendidos totales	mg/L	150 <sup>b</sup>	N/A
Sulfuros	mg/L	1 <sup>b</sup>	S/D

Parámetro	Unidad	Valor límite de la norma	Valor observado
Sustancias fenólicas	mg fenol/L	0,5 <sup>b</sup>	< 0,001
Temperatura vuelco al río Uruguay	°C	30 <sup>d</sup>	28,1
Zinc	mg/L	0,3 <sup>b</sup>	0,015

a) Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del "Río Uruguay", Tema E3, título 2, cap. 5, art. 7º.

b) Decreto 253/79, con las modificaciones de los Decretos 232/88, 698/89 y 195/91 (Uruguay).

c) Resolución Ministerial Nº 63/2005 (MVOTMA - Uruguay)

d) Estándar reglamentado en la Resolución Ministerial Nº 1334/2013 (MVOTMA - Uruguay).

(\*) Los valores de Dioxinas aquí informados son los correspondientes al 2,3,7,8 TCDD.

(\*\*) Los valores de Furanos aquí informados son TEQ para el 2,3,7,8 TCDF.

N/A: No Analizado

S/D: Sin Dato

#### Carga para efluentes de UPM

Parámetro	Carga promedio mensual máxima permitida (Ton/día)	Carga promedio mensual observada (Ton/día)
DQO	56 <sup>e</sup>	10,47
DBO5	2,6 <sup>e</sup>	0,6
Sólidos suspendidos totales	3,7 <sup>e</sup>	S/D
Fósforo total	0,074 <sup>d</sup>	0,043
N total	0,74 <sup>e</sup>	S/D
AOX	0,56 <sup>e</sup>	0,0402

d) Estándar reglamentado en la Resolución Ministerial Nº 1334/2013 (MVOTMA - Uruguay).

e) Estándar reglamentado en la Resolución de la Dirección Nacional R-DN-0148-07 (DINAMA - MVOTMA - Uruguay).

S/D: Sin Dato

Para el cálculo de la carga promedio mensual descargada por el efluente se ha asumido que el día de muestreo es representativo de todo el mes. En tal sentido, lo que se realiza aquí es una aproximación a la evaluación del cumplimiento dado que no se dispone de resultados suficientes como para evaluar el promedio mensual.

En la presente instancia no fue posible determinar la carga promedio mensual para el parámetro "Nitrógeno total", en tanto alguno de los resultados de concentración que deben adicionarse para obtener el valor total no estuvieron disponibles dadas las demoras que se



tuvo en el proceso de envío de las muestras al exterior. Similar situación se dio con el parámetro "Sólidos suspendidos totales", por lo cual tampoco pudo determinarse su carga promedio mensual.

Otros parámetros medidos en el efluente y que no están incluidos en las normativas de aplicación:

Parámetro	Unidad	Valor observado
2,4-DB	microg/L	N/A
Aluminio	mg/L	0,41
AMPA	microg/L	< 10
Antimonio	mg/L	0,0003
Atrazina	microg/L	< 0,1
Azufre	mg/L	450
Bario	mg/L	0,12
Berilio	mg/L	< 0,00030
Bismuto	mg/L	< 0,0005
Boro	mg/L	0,052
Bromoxinil	microg/L	N/A
Calcio	mg/L	58
Cis-Permetrina	microg/L	< 0,5
Clopiralida	microg/L	N/A
Clorato	mg/L	10
Cobalto	mg/L	0,0002
Conductividad	microS/cm	4185
Dicamba	microg/L	S/D
Dichlorprop	microg/L	N/A
Dinoseb	microg/L	S/D

Parámetro	Unidad	Valor observado
Dioxinas Totales *	WHO-TEQspg/L	0
DQO	mg/L	202
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 mL	100
Estaño	mg/L	< 0,0005
Estroncio	mg/L	0,21
Furanos Totales *	WHO-TEQspg/L	0
Glifosato	microg/L	< 10
Hexaclorohexano total (HCH)	microg/L	S/D
Hierro	mg/L	0,22
Imazamox	microg/L	N/A
Imazapyr	microg/L	N/A
Imazethapyr	microg/L	N/A
Litio	mg/L	< 0,0020
Magnesio	mg/L	6,2
Manganeso	mg/L	0,02
MCPA	microg/L	S/D
MCPB	microg/L	N/A
Mecoprop	microg/L	N/A
Molibdeno	mg/L	0,0052
Nitrito	mg/L	N/A
Nonachlor	ng/L	S/D
Oxclordano	ng/L	S/D
Picloram	microg/L	S/D
Plata	mg/L	< 0,00005
Potasio	mg/L	64

Parámetro	Unidad	Valor observado
Propanil	microg/L	< 0,1
Selenio	mg/L	< 0,0010
Silicio	mg/L	6,8
Simazina	microg/L	< 0,1
Sodio	mg/L	860
Sólidos totales	mg/L	N/A
Talio	mg/L	0,00006
Teluro	mg/L	< 0,00030
Titanio	mg/L	< 0,0100
Torio	mg/L	< 0,00030
Trans- Permetrina	microg/L	< 0,5
Triclopyr	microg/L	N/A
Turbidez	NTU	12,33
Uranio	mg/L	< 0,00005
Vanadio	mg/L	0,16
Zirconio	mg/L	0,001

\*Según los factores de toxicidad equivalente de la Organización Mundial para la Salud.

N/A: No Analizado

S/D: Sin Dato.

## Evaluación del cumplimiento de la normativa

En este muestreo mensual no se ha detectado incumplimientos de la normativa vigente.

### Aclaraciones

- En lo referente a los resultados analíticos, en los casos de disponer de más de uno debido a la intervención de más de un laboratorio, se adoptó el siguiente criterio:

- 1) Para DQO se presentan los resultados de Element (Canadá). En caso de no estar disponible, se reporta el dato informado por el LATU (ROU).
  - 2) Para análisis microbiológicos se presenta la media geométrica de los resultados de los laboratorios disponibles.
- Para el parámetro turbidez, el valor reportado en este informe corresponde al promedio de las cuatro observaciones recabadas en sitio en los medidores ubicados en la canaleta Parshall de UPM que se registran en el acta en la tabla "Mediciones con sonda CARU y lecturas en campo de los dispositivos instalados en UPM".
  - Para los parámetros pH y conductividad, el valor reportado en este informe corresponde al promedio de las cuatro mediciones realizadas con sonda en sitio, que se registran en el acta en la tabla "Mediciones con sonda CARU y lecturas en campo de los dispositivos instalados en UPM".
  - Para los parámetros caudal y temperatura de vuelco al río, los valores reportados en este informe corresponden a los promedios de los cuatro datos que se registran en el acta en la tabla "Datos transferidos a DINAMA de mediciones continuas realizadas en UPM".
  - En las tablas se informan, con sus respectivos resultados, varios parámetros para los cuales no existe valor guía o estándar a cumplir conforme la normativa de aplicación. Esto se debe a que las técnicas analíticas utilizadas pueden cuantificar junto a los normados otros analitos de características semejantes (por ejemplo, metales o plaguicidas de distinto tipo).

### Consideraciones finales

La actividad de monitoreo se ha desarrollado en un todo de acuerdo a lo previsto.

Se constataron las siguientes descargas de piletas pluviales:

- Pileta N°1 (Toma de agua): Caudal estimado de 1,8 L/seg, con pH= 7,57 y Conductividad= 152  $\mu$ S/cm. Técnicos de la empresa informaron que esta descarga provenía de la rotura de una junta de un caño de incendio.
- Pileta N°4 (Efluentes): Caudal estimado= 5,5 L/seg, con pH= 8,16 y Conductividad= 167  $\mu$ S/cm. Técnicos de la empresa informaron que esta descarga provenía de un desborde del tanque de agua de planta.

La planta se encontraba en condición normal de funcionamiento al momento del muestreo, habiendo estado previamente -entre el 6 y el 20 de octubre- en parada de mantenimiento programado.



**Informe mensual del Comité Científico de la CARU**

**Monitoreo conjunto en la desembocadura  
del río Gualeguaychú en el río Uruguay**

***Correspondiente al mes de octubre de 2019***

***Ingreso N° 101***

## ***Evaluación de cumplimiento de la normativa vigente***

### **Objetivo de este trabajo**

El presente informe se realiza en respuesta a la encomienda efectuada por la CARU en la que se requirió al Comité Científico que, sobre la base de los resultados analíticos de los monitoreos efectuados, evalúe el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la calidad del agua del río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay.

En el presente informe se evalúan los resultados de la actividad de monitoreo realizada en la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay el día 23/10/2019 acompañando a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos (SAER) en dicha actividad. Se incluyen las mediciones en sitio y las valoraciones analíticas de múltiples parámetros realizadas sobre las muestras recogidas en esa ocasión.

Los miembros del Comité Científico participantes de la actividad de monitoreo informada han sido: Eugenio Lorenzo y Emilio Menvielle.

Normativa considerada:

- Resolución 204/2010 de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos de fecha 18 de octubre de 2010, en la que adopta los niveles guía establecidos en el Decreto N° 831/93, reglamentario de la Ley Nacional 24.051<sup>a</sup>,
- Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del "Río Uruguay", Tema E3, título 2, cap. 5, art 7º.

Los laboratorios que han participado en las determinaciones analíticas son:

- Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)
- Laboratorio de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER-Gualeguaychú.
- PacificRim, de Canadá
- Element, de Canadá
- Econotech, de Canadá
- CARO, de Canadá
- Laboratorio del Comité Científico

### **Aspectos metodológicos de los monitoreos y fuentes de obtención de datos**

Todos los procedimientos establecidos por el Comité en atención a criterios y normas internacionales de referencia en la materia, incluyen las Cadenas de Custodia respectivas, lo que permite asegurar que las actividades citadas se encuentran bajo control estricto.

---

<sup>a</sup> Anexo II, Tablas 1 a 8. En particular resultan de aplicación las tablas 1 y 7 de acuerdo a la nota aclaratoria enviada por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos de fecha 16/04/13.


Las actividades de limpieza y manejo de envases, fraccionamiento y acondicionamiento de muestras, envío de muestras a los laboratorios y la carga inicial de datos fueron realizadas por el Equipo de Apoyo al Comité Científico, bajo la supervisión del CC.

Las mediciones en el sitio, la limpieza de envases para la toma de muestra y la toma de muestras propiamente dicha, son realizadas por personal de la SAER siguiendo el protocolo conjunto.

#### Tomas de muestras y mediciones in situ

En el ingreso de control el Comité Científico acompaña a la autoridad de aplicación, SAER, la que es responsable de la toma de muestras y de la operación del instrumental para las determinaciones in situ. La ocasión en la que se realizan estos ingresos es acordada previamente con este organismo, para ello la CARU envía una nota de solicitud de visita.

Las actividades desarrolladas en relación al muestreo del río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay comprenden determinaciones realizadas en un transecto del río Gualeguaychú que pasa por las coordenadas (Sistema WGS84, Proyección UTM 21H) 0366810 E; 6339900 S y 0366730 E; 6339700 S (ver figura). En dicha sección se trabaja en tres puntos de muestreo, los que se ubican aproximadamente en torno a un punto central en la zona de mayor profundidad de la sección, y los otros dos aproximadamente equidistantes unos 30 m hacia cada lado.

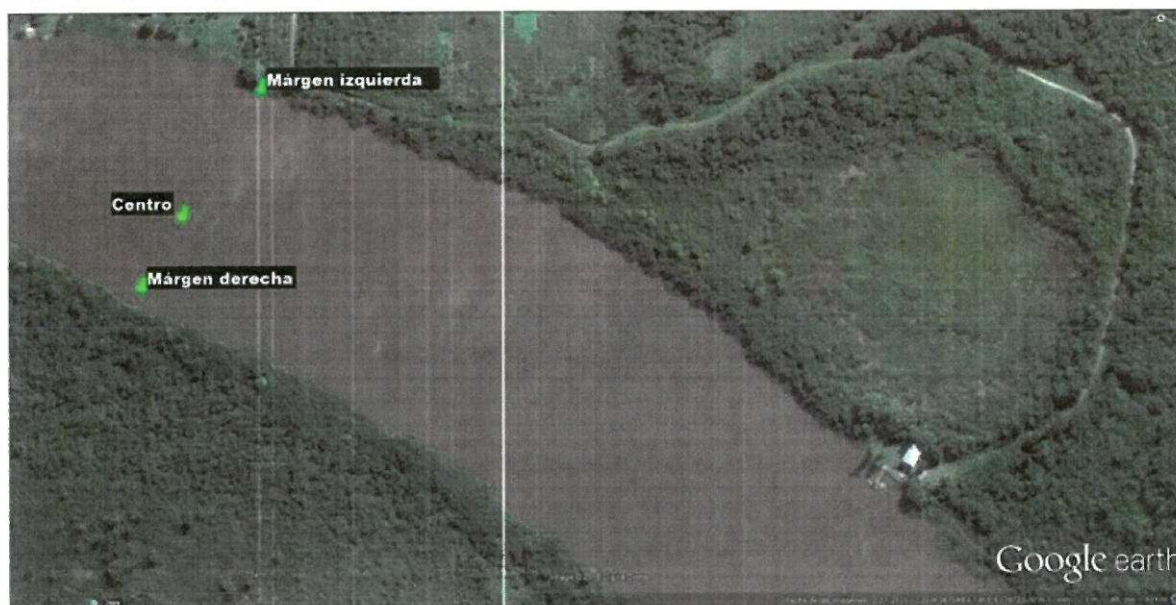

En cada punto de muestreo se realizan determinaciones con la sonda multiparamétrica de CARU a tres profundidades diferentes (0.3, 1.0 y 3.0 m, este último cuando la profundidad del río así lo permite) y se extraen alícuotas a 1.0 m de profundidad para componer la muestra que posteriormente se analiza en laboratorio. Las sondas o multímetros son facilitados por la CARU a la SAER ya calibrados y se verifican previo a su uso.

Ante la ausencia del personal de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos (DHER) previsto en el protocolo conjunto, la determinación del caudal circulante por la

sección del río Gualeguaychú donde se realiza el monitoreo fue realizada por integrantes del Comité Científico, mediante la utilización de derivadores lagrangeanos.

Las muestras se fraccionan en dos alícuotas de modo tal que una de ellas se entrega en el acto al Comité Científico y la otra queda a disposición de los representantes de la SAER.

Todas las actividades desarrolladas se ejecutaron según los protocolos oportunamente acordados por el Comité Científico con la SAER, los que han sido firmados por la parte y aprobados por la CARU.

#### Documentación generada durante las actividades de muestreo

Las actividades realizadas en las instancias de muestreo se describen en el protocolo conjunto CC-SAER y se asientan en las actas conformadas en ocasión de la instancia de monitoreo.

#### Laboratorios encargados del análisis de las muestras

Los análisis de calidad de agua son realizados en laboratorios acreditados de Canadá, en consonancia con lo establecido en las Notas Reversales de agosto 2010.

La determinación del conjunto de analitos es realizada en el laboratorio Pacific Rim, quien a su vez subcontrata a los laboratorios canadienses Element, Econotech y CARO para cumplir con las valoraciones de toda la serie de analitos requerida.

Adicionalmente, debido a que ciertos parámetros deben ser analizados en tiempos muy breves que resultan incompatibles con los tiempos de envío hasta Canadá, se procede a realizar las determinaciones para los parámetros DBO<sub>5</sub>, DQO y detergentes aniónicos en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Asimismo, se realizan análisis microbiológicos (*E. coli* y coliformes fecales) en el LATU y en el laboratorio de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER-Gualeguaychú. Complementando las determinaciones que se realizan en laboratorios externos, se realiza la determinación de sólidos sedimentables en 2 horas en el Laboratorio CC.

Se hace notar que en esta ocasión, por problemas en el proceso de envío de las muestras al exterior, varias determinaciones fueron canceladas aún antes de iniciar los análisis, dado que ya se encontraba excedido el lapso de preservación de algunas de las muestras. Estos parámetros mayormente se identifican con el código N/A (no analizado), en tanto aquellos parámetros en los que el laboratorio ha realizado las técnicas más allá del lapso de preservación aparecen con el código S/D (sin dato), pues en el proceso de validación posterior por parte del CC se ha rechazado el valor informado.

#### Recepción y tratamiento de los resultados analíticos de los laboratorios

Los laboratorios envían directamente a la Secretaría Técnica de la CARU los resultados de los análisis de las muestras tomadas en cada ingreso, los que son posteriormente remitidos al Comité Científico mediante memorando interno.



## Resultados

En la columna "Valor límite de la norma" se indica con un supra índice la normativa de aplicación siguiendo la nomenclatura listada en el apartado de aspectos metodológicos.

Valores de parámetros medidos en el río y que están incluidos en las normativas de aplicación

Parámetro	Unidad	Valor límite de la norma	Valor observado
2,4-D	microg/L	100 <sup>a</sup>	S/D
2,4,5-T	microg/L	280 <sup>a</sup>	S/D
2,4,5-TP	microg/L	10 <sup>a</sup>	N/A
Aceites y grasas totales	mg/L	300 <sup>b</sup>	< 2
Aldrin	microg/L	0,03 <sup>a</sup>	< 0,0002
Aluminio (Total)	microg/L	200 <sup>a</sup>	1300
Amonio (NH4+)	microg NH4+/L	50 <sup>a</sup>	177
Antimonio (Total)	microg/L	10 <sup>a</sup>	< 0,10
Arsénico (Total)	microg/L	50 <sup>a</sup>	4
Atrazina	microg/L	3 <sup>a</sup>	0,1
Bario	microg/L	1000 <sup>a</sup>	120
Benzo(a)pireno	microg/L	0,01 <sup>a</sup>	< 0,005
Berilio (Total)	microg/L	0,039 <sup>a</sup>	< 0,30
BHC-alfa	microg/L	0,131 <sup>a</sup>	< 0,00005
BHC-beta	microg/L	0,232 <sup>a</sup>	< 0,00005
Boro (Total)	microg/L	1000 <sup>a</sup>	87
Bromoxinil	microg/L	5 <sup>a</sup>	N/A
Cadmio (Total)	microg/L	5 <sup>a</sup>	< 0,05

Parámetro	Unidad	Valor límite de la norma	Valor observado
Cianuro (Total)	microg/L	100 <sup>a</sup>	2
Cinc (Total)	microg/L	5000 <sup>a</sup>	12
Clordano	microg/L	0,3 <sup>a</sup>	< 0,0001
Cobre (Total)	microg/L	1000 <sup>a</sup>	5
Cromo (Total)	microg/L	50 <sup>a</sup>	0,66
DDT	microg/L	1 <sup>a</sup>	< 0,0002
Dicamba	microg/L	120 <sup>a</sup>	S/D
Dieldrin	microg/L	0,03 <sup>a</sup>	< 0,0002
Endosulfan	microg/L	138 <sup>a</sup>	< 0,0002
Endrin	microg/L	0,2 <sup>a</sup>	< 0,0005
Fenoles totales	microg/L	5 <sup>a</sup>	< 1
Fluoranteno	microg/L	190 <sup>a</sup>	< 0,005
Fluoruro (disuelto)	microg/L	1500 <sup>a</sup>	60
Glifosato	microg/L	280 <sup>a</sup>	< 10
Heptacloro	microg/L	0,1 <sup>a</sup>	< 0,0002
Heptacloro epóxido	microg/L	0,1 <sup>a</sup>	< 0,0002
Hidrocarburos aromáticos polinucleares*	microg/L	0,03 <sup>a</sup>	0,01
Hidrocarburos totales de petróleo	microg/L	300 <sup>a</sup>	< 400
Hierro (Total)	microg/L	300 <sup>a</sup>	790
Lindano (γ-HCH)	microg/L	3 <sup>a</sup>	< 0,00005
Manganeso (Total)	microg/L	100 <sup>a</sup>	60
Mercurio (Total)	microg/L	1 <sup>a</sup>	0,04
Metoxicloro	microg/L	30 <sup>a</sup>	< 0,0005
Níquel (Total)	microg/L	25 <sup>a</sup>	2

Parámetro	Unidad	Valor límite de la norma	Valor observado
Nitrato	microg N/L	10000 <sup>a</sup>	N/A
Nitrito	microg N/L	1000 <sup>a</sup>	N/A
Organoclorados Totales	microg/L	10 <sup>a</sup>	< 0,5
Paration	microg/L	50 <sup>a</sup>	< 0,001
PCB (Totales)**	microg/L	0,00079 <sup>a</sup>	0,00018
Plaguicidas Totales	microg/L	100 <sup>a</sup>	< 10
Plata (Total)	microg/L	50 <sup>a</sup>	< 0,05
Plomo (Total)	microg/L	50 <sup>a</sup>	1,6
Selenio (Total)	microg/L	10 <sup>a</sup>	< 1,0
Simazina	microg/L	10 <sup>a</sup>	< 0,1
Sólidos sedimentables en 2 h	mL/L	1 <sup>b</sup>	< 0,1
Talio (Total)	microg/L	18 <sup>a</sup>	< 0,05
Uranio (Total)	microg/L	100 <sup>a</sup>	1,3

**Referencias:**

<sup>a</sup> Decreto Nº 831/93, reglamentario de la Ley Nacional 24.051, Anexo II, Tablas 1 y 7.

<sup>b</sup> Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del "Río Uruguay", Tema E3, título 2, cap 5, art 7º.

\*\* El valor reportado de Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares corresponde a 10 ng/L de Fenantreno

\*\* El valor reportado de PCBs totales corresponde a 0,18 ng/L de Tetraclorobifenilo

N/A: No analizado.

S/D: Sin determinar

Otros parámetros medidos y que no están incluidos en las normativas de aplicación:

Parámetro	Unidad	Valor observado
2,4-DB	microg/L	N/A
AMPA	microg/L	< 10
AOX	microg/L	33
Azufre	mg/L	3,8

JCB

Parámetro	Unidad	Valor observado
Bismuto (Total)	mg/L	< 0,0005
Bromuro (Disuelto)	mg/L	0,06
Calcio (Total)	mg/L	21
Caudal	m <sup>3</sup> /s	51
Circonio (Total)	mg/L	0,002
Cis-permetrina	microg/L	< 0,5
Clopiralida	microg/L	N/A
Clorato (Disuelto)	mg/L	< 2,0
Cloruro (Disuelto)	mg/L	7,97
Cobalto (Total)	mg/L	0,00074
Coliformes Fecales	UFC/100mL	273
Conductividad	microS/cm	246
DBO <sub>5</sub>	mg O <sub>2</sub> /L	S/D
Diclorprop	microg/L	N/A
Dinoseb	microg/L	S/D
Dioxinas Totales	WHO-TEQspg/L <sup>c</sup>	0
DQO	mg O <sub>2</sub> /L	42
Dureza	mg CaCO <sub>3</sub> /L	71
<i>Escherichia Coli</i>	UFC/100mL	180
Estaño (Total)	mg/L	< 0,0005
Estroncio (Total)	mg/L	0,19
Fósforo Total	mg/L	0,467
Furanos Totales	WHO-TEQspg/L <sup>c</sup>	0
Hexaclorociclohexano (HCH)	ng/L	< 0,05
Imazamox	microg/L	N/A

Parámetro	Unidad	Valor observado
Imazapir	microg/L	N/A
Imazetapir	microg/L	N/A
Litio (Total)	mg/L	0,01
Magnesio (Total)	mg/L	4,2
MCPA	microg/L	S/D
MCPB	microg/L	N/A
Mecoprop	microg/L	N/A
Mirex	ng/L	< 0,2
Molibdeno (Total)	mg/L	0,0007
Nitrógeno Total –Kjeldhal	mg/L	3,06
Nonachlor	ng/L	< 0,1
Nonil y Octil fenoles	microg/L	N/A
Nonilfenoles dietoxilados	microg/L	N/A
Nonilfenoles monoetoxilados	microg/L	N/A
Oxclordano	ng/L	< 0,2
Oxígeno disuelto	mg/L	4,97
pH		7,21
Picloram	microg/L	S/D
Potasio (Total)	mg/L	5,5
Propanil	microg/L	< 0,1
Silicio (Total)	mg/L	12
Sodio (Total)	mg/L	25
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	N/A
Sólidos totales	mg/L	N/A
Sulfato (Disuelto)	mg/L	9,3

Parámetro	Unidad	Valor observado
Sulfuro total	mg/L	S/D
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)	mg/L	S/D
Teluro (Total)	mg/L	< 0,00030
Temperatura	°C	18,22
Titanio (Total)	mg/L	0,02
TOC	mg/L	17
Torio (Total)	mg/L	< 0,00030
Transparencia (Secchi)	M	0,2
Trans-permetrina	microg/L	< 0,5
Triclopyr	microg/L	S/D
Vanadio (Total)	mg/L	0,014

**Referencias:**

<sup>C</sup>Según los factores de toxicidad equivalente de la Organización Mundial para la Salud.

N/A: No analizado.

S/D: Sin determinar

**Evaluación del cumplimiento de la normativa**

En la tabla se ha coloreado las celdas correspondientes a los parámetros en los que se ha detectado incumplimiento de la normativa. Los parámetros en los que se observó un incumplimiento de la normativa son Aluminio, Amonio y Hierro.



**Aclaraciones**

- Los parámetros: Elementos fibrosos, Material flotante y Sólidos retenibles en rejas de 10mm de separación, no se han considerado dada la condición de curso natural del río Gualeguaychú.
- Los valores presentados para temperatura, pH, conductividad y oxígeno disuelto corresponden a promedios de las tres tomas realizadas a distinta profundidad en los tres puntos del transecto.

- No se ha constatado incumplimiento de la normativa en el parámetro Hidrocarburos totales de petróleo, en tanto las dos fracciones determinadas resultaron menores al límite de detección de 200 microg/L.
- No se ha constatado incumplimiento de la normativa en el parámetro Berilio, en tanto el laboratorio Element reportó en el presente caso con un límite de detección que fue superior al valor límite de la norma.
- Han sido incluidos varios parámetros que fueron analizados pese a que no existe valor guía o estándar a cumplir según la normativa de aplicación. En algunos casos se debe -como ya se ha expresado- a que son parámetros relevantes para la caracterización de la calidad de agua del río Gualeguaychú (por ejemplo: nutrientes, oxígeno y materia orgánica). En otros, surgen como consecuencia de que la técnica analítica aplicada por los laboratorios puede cuantificarlos simultáneamente por su semejanza con los solicitados (por ejemplo, metales en determinación simultánea por espectroscopías atómicas, o plaguicidas por determinación simultánea por cromatografías gaseosas o líquidas).
- La concentración de organoclorados totales en este caso ha sido calculada como la sumatoria de los valores de los siguientes compuestos (todos plaguicidas organoclorados): Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Aldrin, Oxiclordano, Nonachlor, Clordano, DDT, Endosulfan, Dieldrin, Endrin, Metoxiclor, Mirex, Hexaclorohexano (HCH), Propanil, Cis-permetrina, Trans-permetrina, Atrazina, Simazina
- El parámetro plaguicidas totales en este caso se ha calculado como la sumatoria de los valores de los siguientes compuestos: Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Aldrin, Oxiclordano, Nonachlor, Clordano, DDT, Endosulfan, Dieldrin, Endrin, Metoxiclor, Mirex, Paration, Hexaclorohexano (HCH), Propanil, Cis-permetrina, Trans-permetrina, Atrazina, Simazina, Glifosato, AMPA;
- En lo referente a los resultados analíticos, en los casos de disponer de más de uno debido a la intervención de más de un laboratorio, se adoptó el siguiente criterio:
  1. Para DQO se presentan los resultados de Element (Canadá). En caso de no estar disponible, se reporta el dato informado por el LATU (ROU).
  2. Para análisis microbiológicos se presenta la media geométrica de los resultados de laboratorio disponibles.

### **Consideraciones finales**

La actividad de monitoreo se ha desarrollado acorde a lo previsto. Se ha verificado cumplimiento de la normativa aplicable, excepción hecha de los parámetros Aluminio, Amonio y Hierro.



Ricardo J. J. J.

